


Posa della prima rasatura con rete sul cappotto in fibra di legno





Inserimento della rete in fibra di vetro nella rasatura sul pannello in fibra di legno

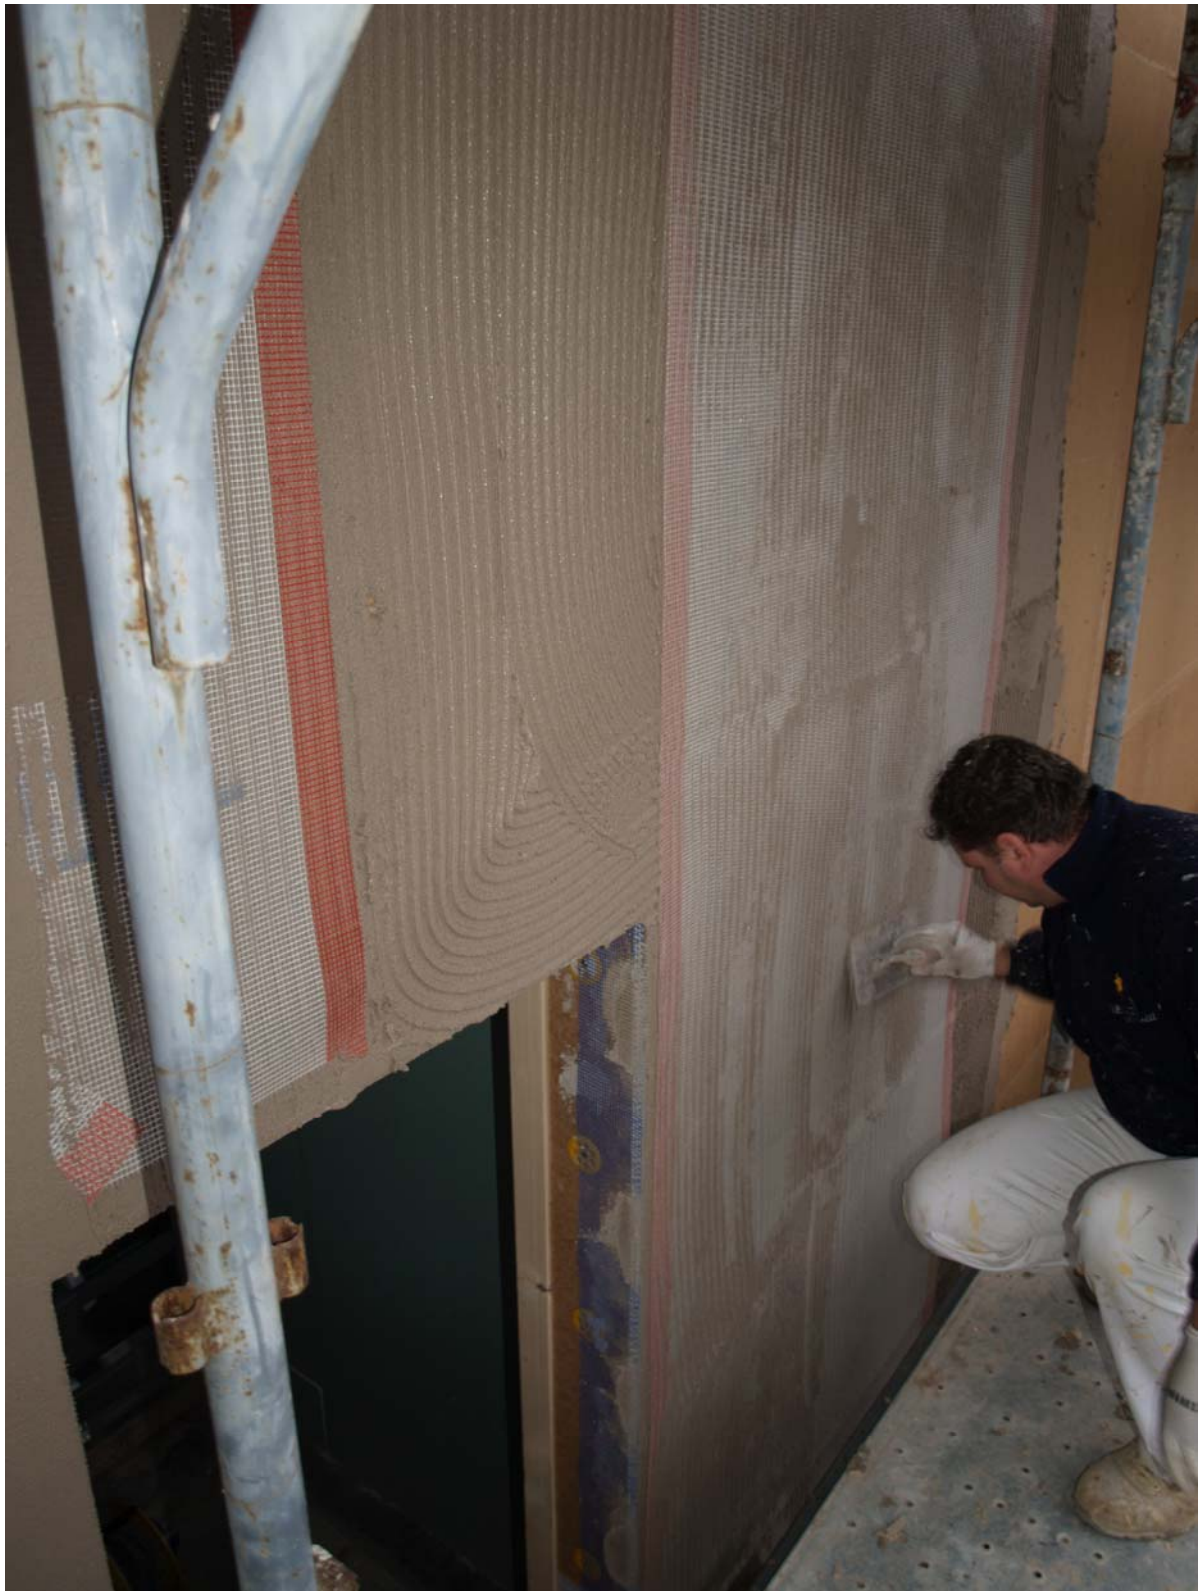

Primo strato su marciapiede eseguito con materiale impermeabilizzante su pannello di polistirene estruso per evitare problemi di umidità di risalita.





Viste esterne della prima rasatura sul cappotto





Particolari delle finestre a tetto con cornice a tenuta sul telaio





Listellara porta manto di copertura

